


## CEIP NOU MONTGAT, AMB SISTEMES PREFABRICATS

<b>Projecte:</b>	<b>Concurs:</b> 1r PREMI - Projecte, i direcció de l'obra per un CE IP Nou a Montgat.
<b>Localització:</b>	Montgat, Barcelona.
<b>Dates:</b>	Concurs: Desembre de 2005
<b>Superfície:</b>	634 m2 construïts
<b>Pressupost (PEC):</b>	703.875,00 Eur
<b>Promotor:</b>	Ajuntament Montgat / Construccions Perez Villora S.A.
<b>Autor:</b>	Josep M. Fort Mir, arquitecte
<b>Col·laboradors:</b>	Xavier Badia, aparellador. Pablo Amorós, Xevi Costa, Pili Iglesias, desenvolupament projecte. Francisco Rubio, Xavier Caralt (Prefabricats Pujol), estructura. Equip tècnic Mercadomòtica, instal·lacions

En aquest projecte es considera la possibilitat d'ampliar, independentment, tan la zona infantil com la primària, fins assolir les dues línies. Cal màxima flexibilitat, tant pel que fa a la distribució interior i la façana, per tal de facilitar les adaptacions a noves necessitats futures. I aplicar en tots els casos el modulats derivat del sistema constructiu, a base d'estructura i panells de façana de formigó prefabricat, i forjats alveolars.

L'edifici es resol amb un sol cos edificat, amb les aules recolzades al carrer que dona entrada a la parcel·la. La banda perpendicular a aquesta, que en aquesta fase inclou la secretaria i el menjador, serà per on es realitzaran les ampliacions, assolint una forma més longitudinal en conjunt, que serà perpendicular al carrer d'entrada. En aquest braç recolzat al carrer, apareix el cos que conté les aules infantils, amb el seu espai exterior. Inicialment son tres aules, ampliables a sis. Tots aquests elements son en planta baixa.

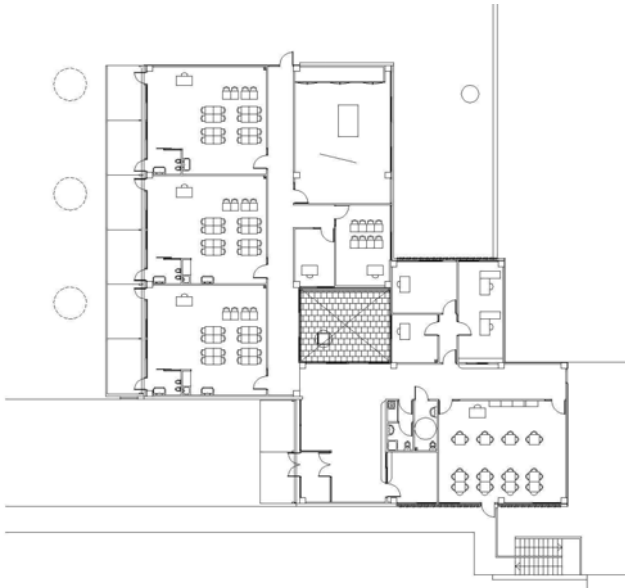

*planta*



*vista accés*



*Fotos de l'obra*